PA	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	ATTACCO RAPIDO A GHIERA *QUICK COUPLING WITH NUT* AR1	I GB	5 01 16/04/14

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

– PRESSIONE NOMINALE *RATED PRESSURE*	250 bar – 25 MPa (3650 psi)
– PRESSIONE CONSENTITA *PERMISSIBLE PRESSURE*	280 bar – 28 MPa (4050 psi)
– PORTATA MASSIMA *MAX FLOW RATE*	40 l/min (10.5 USG p.m.)
– TEMPERATURA MASSIMA *MAX WORKING TEMPERATURE*	160° C (320 °F)
– MATERIALE *MATERIAL*	GIRELLO IN PLASTICA ANTIURTO E GUARNIZIONI OR IN VITON. *BODY IN SHOCKPROOF PLASTIC AND VITON O-RING*

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

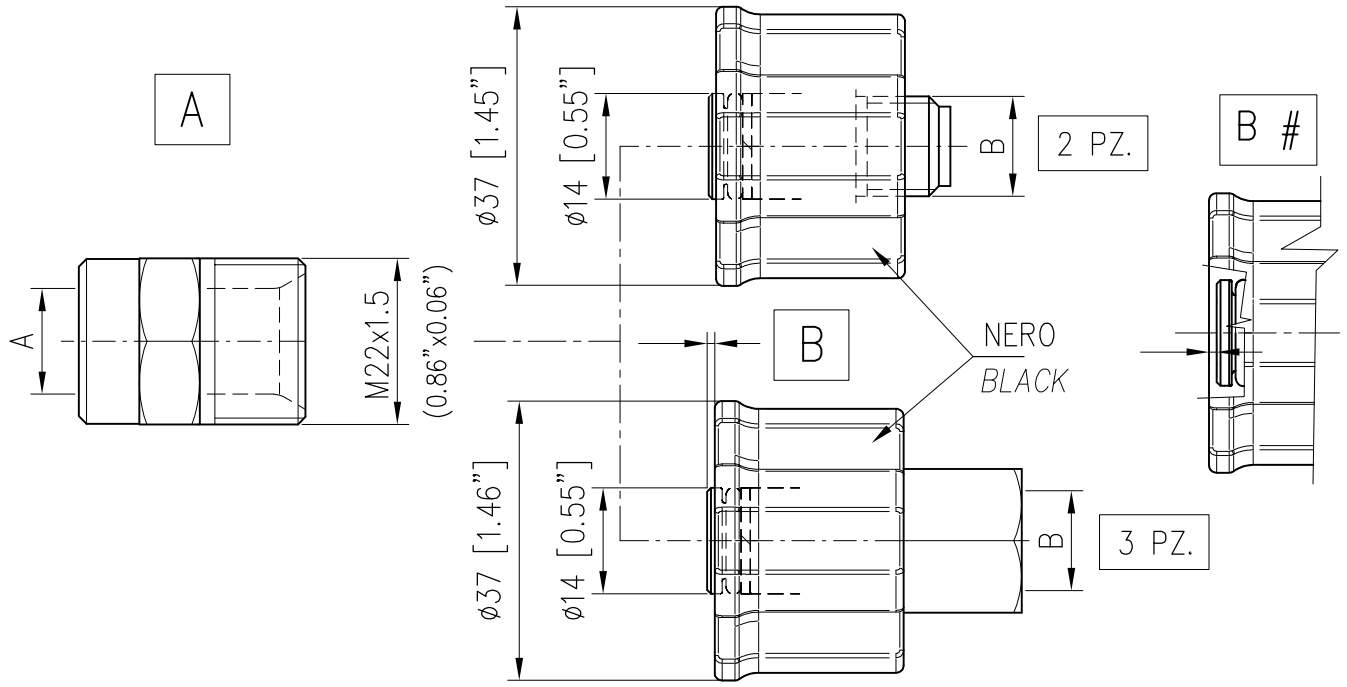

CODICE *CODE*	A
26.0002.31	G1/4F
26.0005.31	M22x1.5 – Di 14
26.0029.31	G1/8F
26.0030.31	G3/8M
26.0031.31	G3/8F
26.0032.31	G1/2M
26.0033.31	G1/2F
26.0041.31	M21x1.5 – Di 14
26.0051.31	G1/4M

	CODICE *CODE*	B
2 PZ.	26.0150.05	G1/8F
	26.0150.20	G1/4F
	26.0150.30	G1/4M
	26.0150.40	G3/8M
3 PZ.	26.0250.05	G1/8F
	26.0250.20	G1/4F
	26.0250.30	G1/4M
	26.0250.40	G3/8F
	26.0250.50	G3/8M
	26.0250.60	G1/2F
	26.0250.70	G1/2M

	CODICE *CODE*	B # PERNO GIREVOLE *ROTATING PIN*
2 PZ.	26.0150.31	G1/4M
3 PZ.	26.0250.21	G1/4F
	26.0250.31	G1/4M
	26.0250.41	G3/8F
	26.0250.51	G3/8M
	26.0250.61	G1/2F
	26.0250.71	G1/2M