


	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	AR9 ATTACCO PROLUNGATO 2 O-RING - M24 - D.15 mm. AR9 EXTENDET QUICK COUPLING 2 O-RING - M24 - D.0.59 in.	I	5	02/09/08
			GB		




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	600 bar - 60 MPa (8700 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA PERMISSIBLE PRESSURE	660 bar - 66 MPa (9500 psi)
- PORTATA MASSIMA MAX FLOW RATE	80 l/min (21 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	160° C (320°F)
- MATERIALE MATERIAL	CORPO E NIPPOLO IN ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN PLASTICA ANTIURTO E GUARNIZIONI OR IN NBR. STAINLESS STEEL BODY AND NIPPLE WITH SHOCKPROOF PLASTIC HANDLE AND NBR O RINGS.

MISURE D'INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

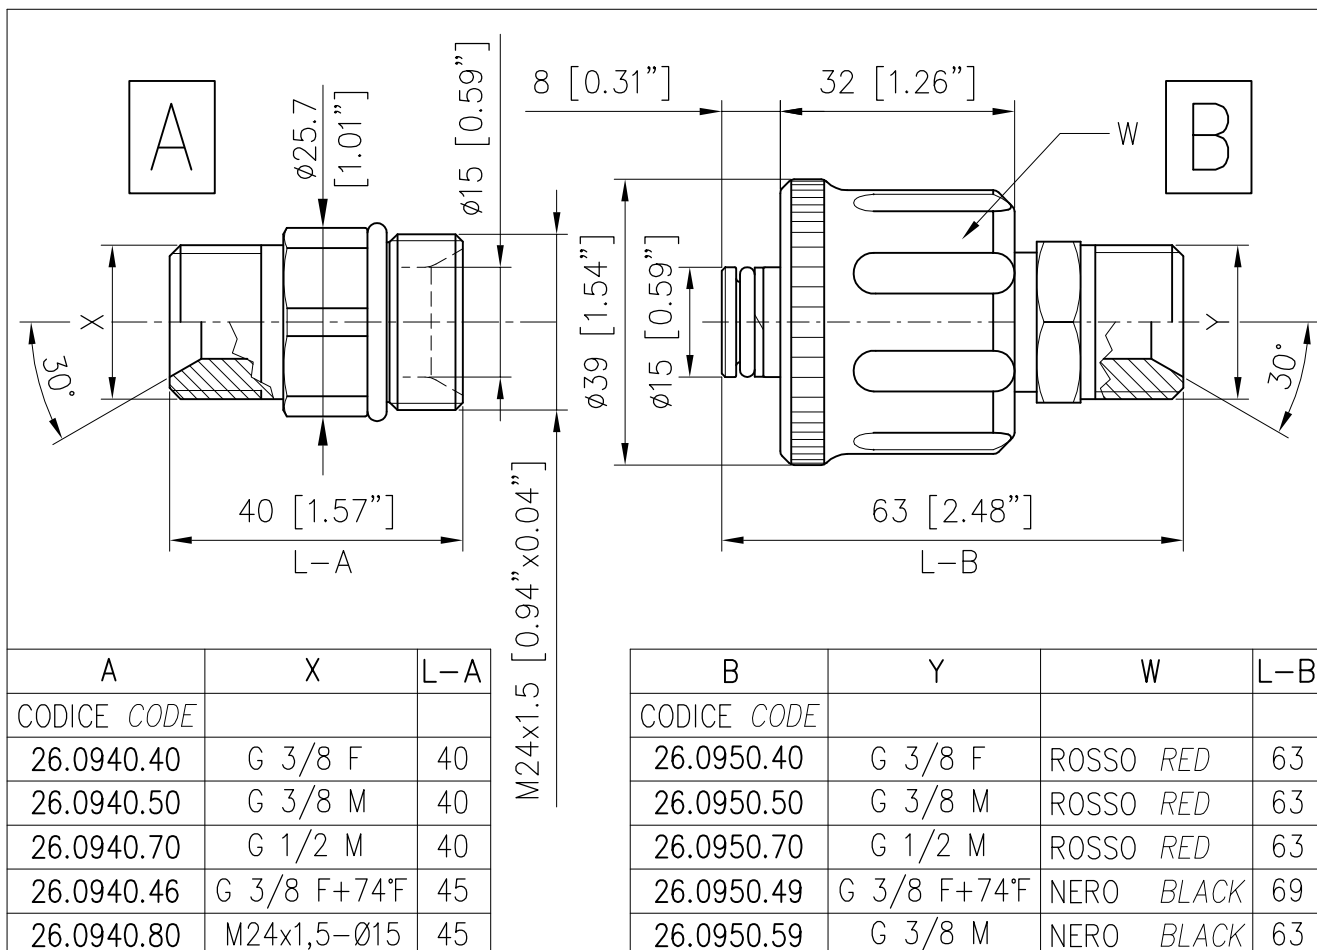

26.0940.40 AR9 A M24 15mm nippl. in.G3/8F
26.0940.50 AR9 A M24 15mm nipplo ghi.in.G3/8M
26.0940.70 AR9 A M24 15mm nip.ghi.in.G1/2M
26.0950.30 AR9 B M24-3pz 15mm att.rap.gh.,inox-G1/4

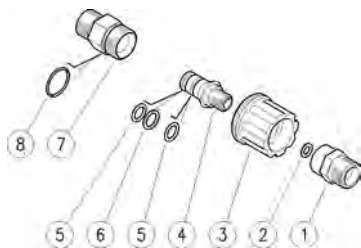


26.0950.40 AR9 B M24,3pz 15mm att.rap.gh.,inox-3/8F
26.0950.50 AR9 B M24-3pz 15mm att.rap.gh.,inox-G3/8M
26.0950.70 AR9 B M24,3pz 15mm att.rap.gh.,inox-1/2M

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	K1	K2	K3	K4	
1	26.0956.51R	Riduz.in.M16x1F -G1/4M (1)	1					2
1	26.0953.51R	Riduz.inox M16x1F Ermeto G1/2M (2)	1					2
1	26.0954.51R	Riduz.inox M16x1F -G3/8F (3)	1					2
1	26.0955.51R	Riduz.in.M16x1F -G3/8M (4)	1					2
2	14.3713.00R	Rosetta 9x13x1,5 mm Cu	1					10
3	26.0951.22R	Girello AR9 M24x1,5-17,5mm rosso	1					3
4	26.0952.51R	Spinotto 15mm-M16x1 inox	1					1
5	10.3110.10R	An.OR 2,4x10,3 mm Ni 85	2					10
6	10.4011.01R	An. anties. 11,2x14,9x1,2 mm	1					10
7	26.0940.40	AR9 A M24 15mm nippl. in.G3/8F (5)	1					10
7	26.0940.50	AR9 A M24 15mm nipplo ghi.in.G3/8M (6)	1					10
7	26.0940.70	AR9 A M24 15mm nip.ghi.in.G1/2M (7)	1					10
8	10.3185.00R	An.OR 2,5x20 mm	1					10

(1) 26.0950.30 (2) 26.0950.70 (3) 26.0950.40 (4) 26.0950.50 (5) 26.0940.40
(6) 26.0940.50 (7) 26.0940.70

26.0940.40 AR9 A M24 15mm nippl.sst-3/8F Bsp
26.0940.50 AR9 A M24 15mm scr.nippl.,sst-3/8M Bsp
26.0940.70 AR9 A M24 15mm scr.nipp.,sst-1/2M Bsp
26.0950.30 AR9 B M24-3pcs 15mm scr.cpl,sst-1/4M Bsp

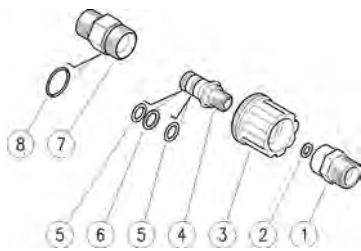

26.0950.40 AR9 B M24,3pcs 15mm scr.cpl,sst-3/8F Bsp
26.0950.50 AR9 B M24-3pcs 15mm scr.cpl,sst-3/8M Bsp
26.0950.70 AR9 B M24,3pcs 15mm scr.cpl,sst-1/2M Bsp

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4	
1	26.0956.51R	Reduct.sst M16x1F -1/4M Bsp (1)	1					2
1	26.0953.51R	Reduct.sst M16x1F Ermeto 1/2 Bsp M (2)	1					2
1	26.0954.51R	Reduct.sst M16x1F -3/8F Bsp (3)	1					2
1	26.0955.51R	Reduct.sst M16x1F -3/8M Bsp (4)	1					2
2	14.3713.00R	Washer, 9x13x1,5 mm Cu	1					10
3	26.0951.22R	Hand nut -AR9, M24x1,5-17,5mm red	1					3
4	26.0952.51R	Plug, 15mm-M16x1 Sst.	1					1
5	10.3110.10R	O-ring, 2,4x10,3 mm Ni 85	2					10
6	10.4011.01R	Back-up ring, 11,2x14,9x1,2 mm	1					10
7	26.0940.40	AR9 A M24 15mm nippl.sst-3/8F Bsp (5)	1					10
7	26.0940.50	AR9 A M24 15mm scr.nippl.,sst-3/8M Bsp (6)	1					10
7	26.0940.70	AR9 A M24 15mm scr.nipp.,sst-1/2M Bsp (7)	1					10
8	10.3185.00R	O-ring, 2,5x20 mm	1					10

(1) 26.0950.30 (2) 26.0950.70 (3) 26.0950.40 (4) 26.0950.50 (5) 26.0940.40
(6) 26.0940.50 (7) 26.0940.70